



KONICA MINOLTA

AccurioPrint C3070L

SPECIFIKACE

✧ Barevný produkční digitální stroj

✧ Až 3 823 stránek za hodinu

Stroj AccurioPrint C3070L je již čtvrtou verzí úspěšného modelu digitálního tiskového zařízení, které je nejprodávanejším digitálním strojem na českém trhu. Stejně jako předchozí modely je ideální volbou pro malé a středně velké poskytovatele tiskových služeb, ať už v čistě digitálním provozu nebo jako doplněk k ofsetovému stroji. Stejně tak pro kopírovací centra nebo reprografická oddělení firem, které ocení řadu nových funkcí, jako je tisk a skenování přímo z/na USB disk, výkonný duální skener nebo možnost ovládat tiskové zakázky přímo z panelu stroje.



AccurioPrint
C3070L

BAREVNÝ PRODUKČNÍ TISKOVÝ SYSTÉM

VAŠE BENEFITY SE STROJEM

AccurioPrint C3070L

VYTRVALOST A VÝKON

- AccurioPrint C3070L
- až 71 A4 stránek za minutu
- až 36 SRA3 stránek za minutu
- až 3 823 A4 stránek za hodinu
- až 1 951 SRA3 stránek za hodinu
- zvýšená produktivita skenování a kopírování
- funkce hotfolderů, tiskového řadiče a vyřazování jsou vylepšeny pro vyšší efektivitu práce
- to vše napomáhá zvládnout více malých zakázek v provozu

VYSOKÁ SPOLEHLIVOST

- náhradní díly a spotřební materiál s dlouhou životností
- mechanismus rovnání papíru pro přesný duplexní soutisk
- příčný pohyb fixačních válců
- maximální efektivita tisku
- výhodné pro tisk malých nákladů

ENHANCED SCANNING PERFORMANCE

- The dual scanner scans documents in one path
- Double sheet detector
- Max. 240 ipm (A4, 300 dpi)
- Scanner capacity of 300 sheets

HOTOVÉ PRODUKTY

- brožura až z 20 listů
- sešije až 50 listů
- automatizuje pro maximální produktivitu
- produkty s vysokou přidanou hodnotou a marží

VYZBROJENÝ FINIŠING

- dopisový sklad dovnitř
- výstupní kapacita až 3 000 archů
- volitelné děrování 2 nebo 4 otvory
- minimální nároky na pracovní sílu



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- robustní a výkonný navzdory lehké a kompaktní konstrukci s méně díly
- snížená spotřeba elektrické energie díky toneru Simitri® HD E
- špička na trhu z hlediska použití recyklovaných PC a PET materiálů
- minimalizovaný dopad na životní prostředí
- zlepšená efektivita v souladu s ekologickými hodnotami



PRVOTŘÍDNÍ KONTROLA TISKU

- lze volit mezi Konica Minolta nebo EFI® tiskovým řadičem
- šetří čas i peníze

**SNADNÉ OVLÁDÁNÍ**

- automatické seřízení příčné denzity
- jednoduché nastavení katalogu papírů
- podpora Open API/IWS
- skenování & tisk z USB disku

SOFISTIKOVANÁ PRÁCE S MÉDIÍ

- nový zásobník LU-202XLm na bannerový pás s kapacitou až 1000 archů s maximální délkou 762 mm
- tisk banneru s délkou až 1300 mm z ručního podavače
- duplexní tisk banneru až do velikosti 762 x 330 mm
- podporuje potisk obálek
- až 4 různé vstupy papíru

KOMPLEXNÍ PRÁCE S MÉDIÍ

- papír o gramáži až 350 g/m² potištěn jednostranně i duplexně
- podporuje potisk obálek
- podpora široké škály strukturovaných papírů
- pro vysoce flexibilní tiskovou produkci


BEZKONKURENČNÍ KVALITA OBRAZU

- technologie S.E.A.D. IV a rozlišení 1 200 x 1 200 dpi x 8 bitů (ekvivalentní 1 200 x 3 600 dpi)
- technologie kontroly denzity výtisků
- pro nové tiskové aplikace
- pro růst Vašeho podnikání

Simitri HD^E
THE EVOLUTIONS OF TECHNOLOGY



Doporučené konfigurace

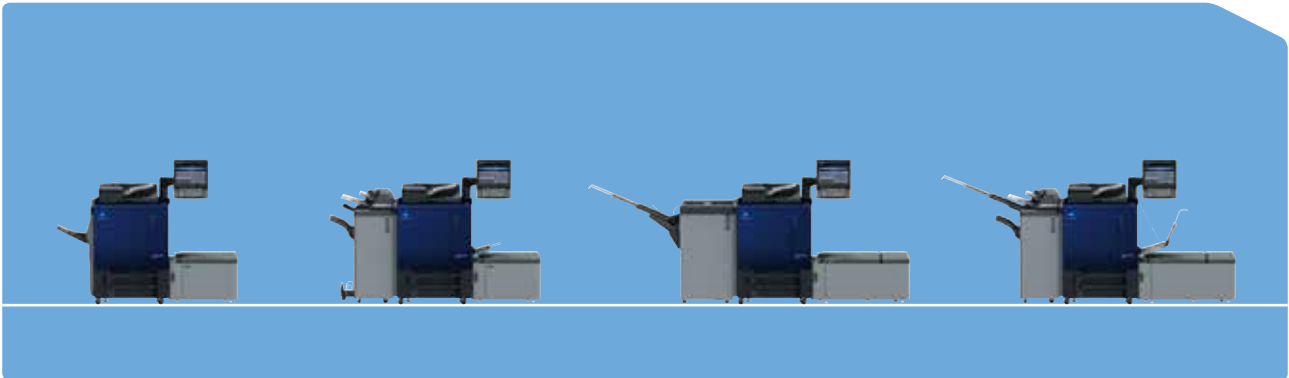

Technická specifikace

SYSTÉM

Rozlišení	1 200 x 1 200 dpi x 8 bit 1 200 x 3 600 dpi ekvivalent
Gramáž papíru	62–350 g/m ²
Duplex jednotka	Nestohující; 62–350 g/m ²
Formát papíru	330 x 487 mm (max. 1 300 mm)
Maximální oblast tisku	323 x 480 mm
Vstupní kapacita papíru	Standardně: 1 500 listů Max.: 4 250 listů
Výstupní kapacita papíru	Max.: 3 100 listů
Rozměry hlavní jednotky (Š x H x V)	800 x 903 x 1 076 mm
Hmotnost hlavní jednotky	316 kg

TISK

A4 - max. za minutu	71 stran
A3 - max. za minutu	39 stran
SRA3 - max. za minutu	36 stran
A4 - max. za hodinu	3 823 stran
A3 - max. za hodinu	2 113 stran
SRA3 - max. za hodinu	1 951 stran

TISKOVÝ ŘADIČ

Interní řadič EFI Fiery	IC-417
Interní řadič Konica Minolta	IC-605 A

SKENOVÁNÍ

Rychlost skenování A4	Až 240 obrazů/min.
Rozlišení skeneru	600 x 600 dpi
Režimy skenování	TWAIN; skenování do HDD; skenování do FTP; skenování do SMB; skenování do e-mailu
Formát skenu	TIFF (jedno nebo více stránek); PDF

KOPIROVÁNÍ

Polotóny	256 odstínů
Doba 1. kopie	Méně než 8 s (A4 barevně)
Měřitko	25–400%, v krocích 0,1%
Vícenásobné kopírování	1–9 999

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kryt originálu	OC-511
Automatický podavač listů	DF-706
Pracovní stolec	WT-511
Vysoušení pro kazetu v hlavní jednotce	HT-511
Vysoušecí jednotka pro LU-202	HT-503
Ruční podavač	MB-506
Finišer brožur V1	FS-612
Sešívací finišer	FS-531
Děrovací jednotka pro FS-531/FS-612	PK-512
Vkládací jednotka pro FS-531/FS-612	PI-502
Fixační jednotka pro potisk obálek	EF-103
Přihrádka pro bannerový pás	MK-740
Přihrádka pro bannerový pás OT-510	MK-740
Velkokapacitní zásobník	LU-202m
Velkokapacitní zásobník	LU-202XLm
Výstupní přihrádka	OT-511
Velkokapacitní výstupní přihrádka	OT-510

- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m².
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.
- Udávaná životnost spotřebního materiálu platí při 5% pokrytí formátu A4 a kontinuálním tisku.
- Skutečná životnost spotřebního materiálu se může lišit v závislosti na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí, formát a typ tiskových médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství
- Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
- Všechny obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.