



KONICA MINOLTA

MOBOTIX

# MĚŘENÍ TEPLOTY OSOB

RETHINK  
SECURITY



Inteligentní kancelář  
od Konica Minolta

Giving Shape to Ideas

# DETEKCE OSOB SE ZVÝŠENOU TĚLESNOU TEPLOTOU


Opatření pro zajištění bezpečnosti jednotlivých pracovníků nebo návštěvníků před zavlečením nějaké choroby/virózy jsou velmi složitá, časově náročná a v případě ručních bezkontaktních teploměrů také mnohdy nepřesná.

Přemýšlíte, jak tuto situaci řešit? Konica Minolta vám nabízí autonomní bezúdržbové řešení pro velmi přesné vzdálené měření tělesné teploty s minimální odchylkou.

## VÝHODY ŘEŠENÍ


- Bezkontaktní měření teploty v reálném čase
- Neomezený počet měřených osob najednou
- Měření teploty podle uživatelsky nastavené hodnoty
- Bezúdržbový systém
- Kompletní předinstalovaná dodávka
- Možnost napojení na stávající kamerový systém

Termální kamera  
MOBOTIX M16

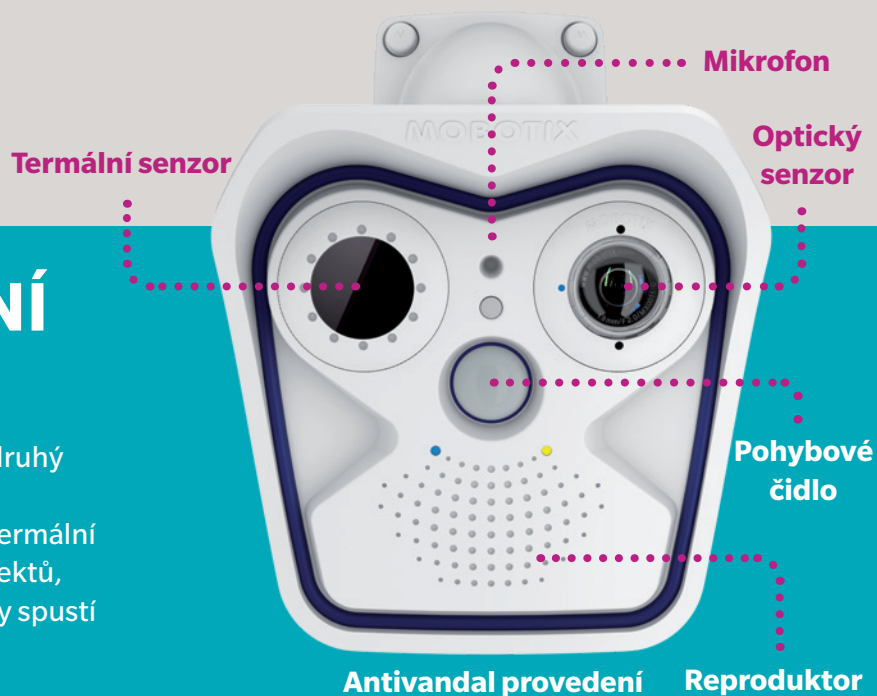


## DUÁLNÍ TERMÁLNÍ KAMERY

Termální dvoumodulová kamera obsahuje druhý optický video senzor s vysokým rozlišením. S pomocí technologie MxActivitySensor je termální kamera ideální nejen pro detekci osob a objektů, ale i pro měření tělesné teploty. Automaticky spustí alarm při zaznamenání vysoké teploty.

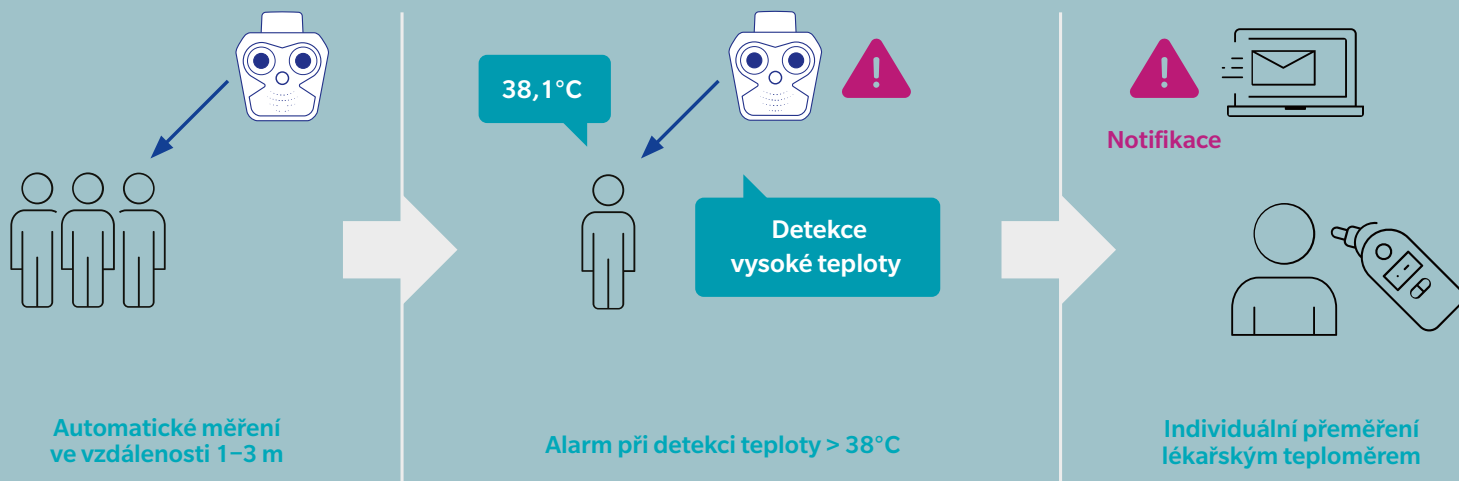

# POHLED NA ŘEŠENÍ

Systém je možné umístit ve vnitřních prostorách budovy, kde teplotní hodnoty neklesají pod bod mrazu. Doporučená vzdálenost od bodu měření je 1–3 metry. Možnost připojení externího zvukového nebo obrazového alarmu. Videozáznam nebo záznam alarmu je možné ukládat na lokální SD kartu v kameře.

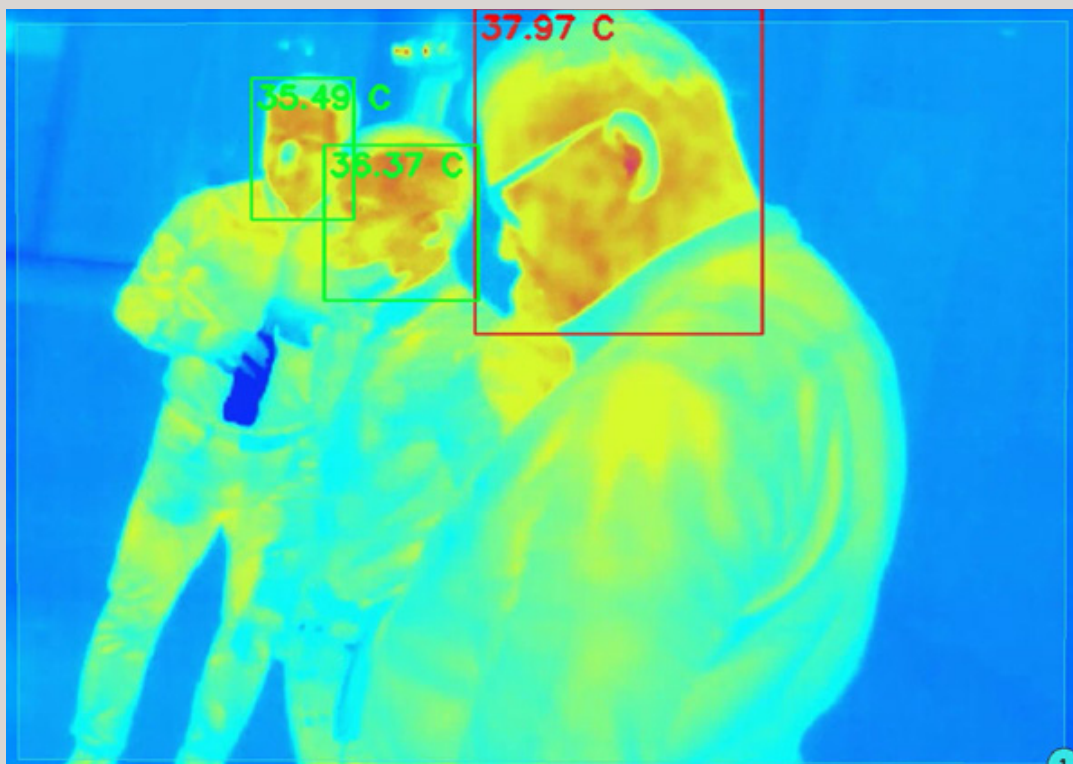

## KVALITA ŘEŠENÍ

Naše inteligentní kamerové systémy vyrábí celosvětově známá německá společnost Mobotix, jejíž zkušenosti s řešením kamerových systémů sahají až do roku 1999.

Společnost Mobotix, která je dnes součástí skupiny Konica Minolta, je známá svými spolehlivými a technologicky vyspělými řešeními.

Jako součást vybavení svých kamer nabízí také termální detekci.

Přesnost měření

**0,2°C**

Rozsah měření

**-40 až  
+550°C**



# AKČNÍ NABÍDKA KOMPLETNÍHO ŘEŠENÍ



## BALÍČEK OBSAHUJE

- Termální kamera Mobotix M16B s radiometrií (50 mK, objektiv 45°)
- Video senzor 6 MPx
- Referenční teplotní bod (Black Body Radiator)
- Software pro rozpoznání obličeje
- Software pro webové rozhraní
- Stolní micro PC
- LED monitor
- Klávesnice, myš
- LAN switch s PoE napajením kamery
- Instalace, materiál (do 30 m), doprava



## NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT S ŽADOSTÍ O NABÍDKU

Termální radiometrii pro měření teploty je možné použít v mnoha dalších odvětvích jako například ve strojírenství, logistice, průmyslu pro aplikace prediktivní údržby nebo jako včasnou detekci proti zahoření.



MOBOTIX M16 Termo



MOBOTIX S16 Termo